


## Laboratoire d'Art et de Culture ou micro galerie : réalisations de cimaises

Par métonymie avec la cimaise à tableaux qui est un dispositif d'accrochage, on appelle **cimaise** le mur ou le panneau auxquels sont accrochés un cadre ou un tableau d'une galerie. Aujourd'hui on appelle aussi **cimaise** l'ensemble du dispositif permettant d'agencer les supports d'une toile sur un mur sans perforer ce dernier de crochets ou pitons.

La réalisation de cimaises mobiles permet de cloisonner un espace spécifique dans l'établissement et octroie aux conditions d'expositions une neutralité des supports en plus d'une qualité supplémentaire. Les dimensions sont élaborées en fonction des espaces transformés en galerie d'établissement. La mobilité des cimaises permet de cloisonner l'espace par diverses combinaisons possibles.

Le panneau *type* est en général de 250 cm de hauteur sur 120 cm de largeur et 40 cm d'épaisseur. Divisé en deux dans la largeur, il permet la réalisation de panneaux d'angles plus mobiles et qui facilitent les jonctions entre les panneaux de plus grandes dimensions.

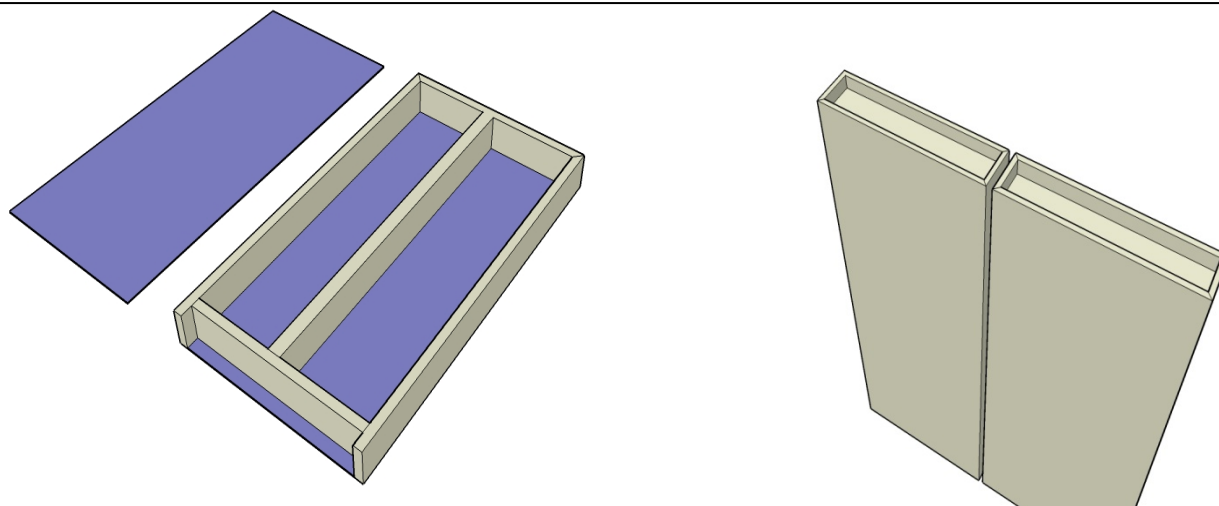

En bleu des plaques de contreplaqué de 15 mm d'épaisseur qui constitueront les parements. Les planches fermant les côtés sont clouées sur ces plaques. On peut insérer une planche interne qui garantira une solidité supplémentaire. Les abouts sont légèrement en retrait : pour permettre une meilleure prise lors du "couchage" des panneaux et aussi afin d'insérer des serre-joints lors du montage pour solidariser les cimaises.

La relative épaisseur des panneaux n'est pas un obstacle à la stabilité car le poids de la stèle lui assure un bon équilibre. Si de surcroît les cimaises sont disposées à angle droit, elles s'appuient les unes sur les autres.

L'achat de serre-joints est recommandé pour fixer les panneaux aux sommets tout en restant dissimulés dans l'épaisseur des cimaises. Une fois assemblés, les panneaux sont recouverts d'une peinture blanche de qualité professionnelle en trois couches. Ils seront ensuite repeints selon l'usure et les trous de fixation sont bouchés régulièrement. L'emploi du médium aggloméré est déconseillé car ce matériau est très lourd en densité. Les panneaux peuvent ensuite être alignés le long d'un mur lors du démontage et glissés sur un patin pour plus de facilité. Deux personnes les manipulent aisément.



### Coûts estimés en 2012

8 cimaises 250 X 120 x 40

2 cimaises 250 x 60 x 40

2200 euros

Coût moyen d'une  
cimaise : 250 euros

